



緑地・公園・畑地等の自動散水コントローラ

RSC-1WP 形乾電池式散水コントローラ

- 緑化にマッチした屋外仕様
- 曜日設定形

おもな用途

- 公園、都市緑地帯散水
- ビル空間、屋上緑地散水
- 屋内植込み散水
- 庭園散水
- アミューズメント散水
- 施設園芸、露地野菜散水
- 商用電源のない場所での散水、etc

適用電磁弁シリーズ

ラッチ形（パルス電圧タイプ）

- RSV-20A-210K-P
} 80F-210K-P
- RSV-20A-210W-7L011-DC6V
} 50A
- GSV2-20※ -P
} 50※
- GSV-25A-25-P
} 50A

概要

- 商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。
- アルカリ乾電池（9V 形）1 個で約 1 年間作動します。
- 散水時刻は 1 日 12 回まで設定できます。
- 1 回の散水時間は 1 分～9 時間 59 分まで設定できます。
- 屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。（カギは付属されていません）（別売にてポールホルダも用意しております。）
- 当社電磁弁 1 個（接続口径 20A ～ 80F）を制御します。
- 誘導雷害防止のためリレー出力となっています。


仕様

項 目	RSC-1WP
散水設定方式	任意の曜日設定
散水設定回数	12回（1回目、2回目 各6期設定可能）
散水時間	1回当たり1分～9時間59分
散水方法	自動、手動（半自動）
外部停止	可能
制御出力電圧	極性反転パルス通電（DC6～9V）
制御点数（CH数）	1CH
接続電磁弁数	1ヶ/CH
制御距離（2芯）	60m以内（0.75mm ² ケーブル使用時） 100m以内（1.25mm ² ケーブル使用時）
使用周囲温度	－5～40℃
保存周囲温度	－20～55℃
電源電圧	9V形アルカリ乾電池1個（6LR61）
誘導雷障害防止	耐サージ2500A（8/20μs）バリスタ内蔵
設置	屋内・屋外
雨センサ（RS-6）による散水停止	別売のポールホルダに取り付け可能※1

注） 時計誤差は月差最大±1分程度あります。（ご使用環境によりとなります）

※1 ポールホルダ形番（別売）RSC-1WP-PH（1WP、2WP共通）

形番表示方法

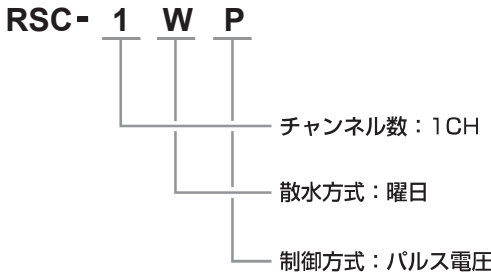


RSC-1WP Series

内部構造および外形寸法図

制御ユニット操作部/結線

● RSC-1WP

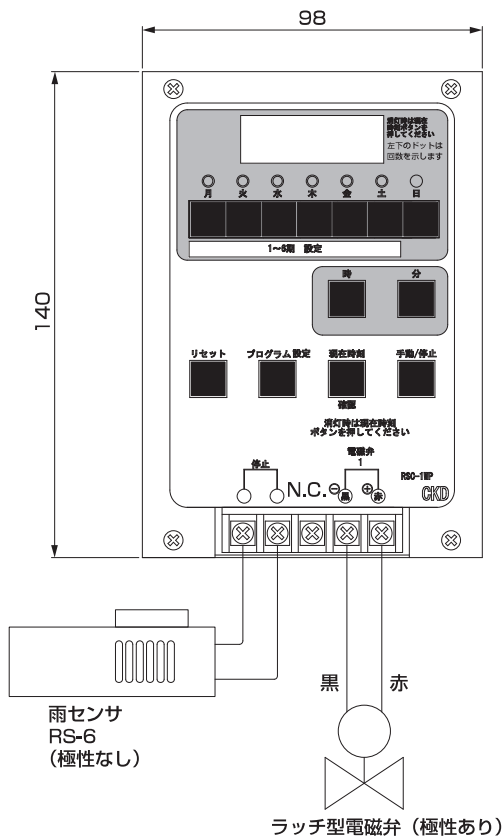


⚠ 注意事項

- ご使用になる前に、必ず取扱説明書の注意事項をよくご理解の上で使用ください。
- 製品添付の電池は出荷試験用ですので、設置時、新品を購入することをお勧めします。
- 電池は1年毎に必ず交換してください。
- 2芯ケーブルを使用し、エスシーロック⑥でシールしてください。(ケーブル外径φ8.5～10.5)
- 防水のために操作時以外は確実にカバーを閉じてください。
- ポールはφ35程度のプラスチックまたはステンレスパイプを使用してください。
- 手動が最優先します。
手動＞停止＞自動
- 雨センサ(RS-6)を停止端子に接続すると、積算雨量6mmに達した時、散水を停止します。復帰は気象状況により自動的に行われます。

内部構造および外形寸法図

● RSC-1WP

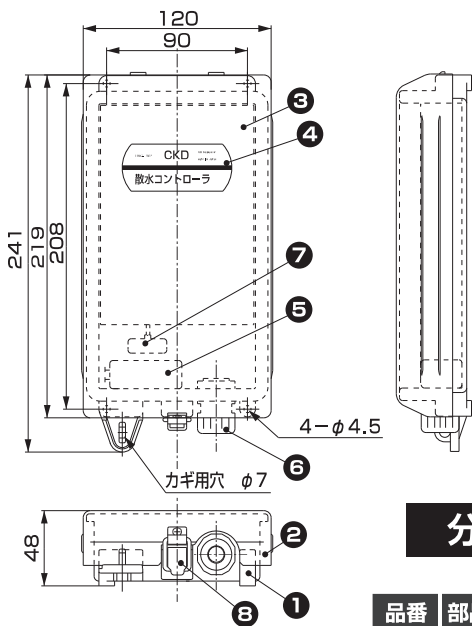


分解不可

品番	部品名称
1	ケース (AAS樹脂)
2	カバー (ステンレス)
3	操作部
4	製品銘板
5	アルカリ乾電池
6	エスシーロック
7	電池フック
8	フックパチン錠

カバー仕上げ: 粉体塗装
スエードストーン
(ライトグレー)

● RSC-1WP-PH

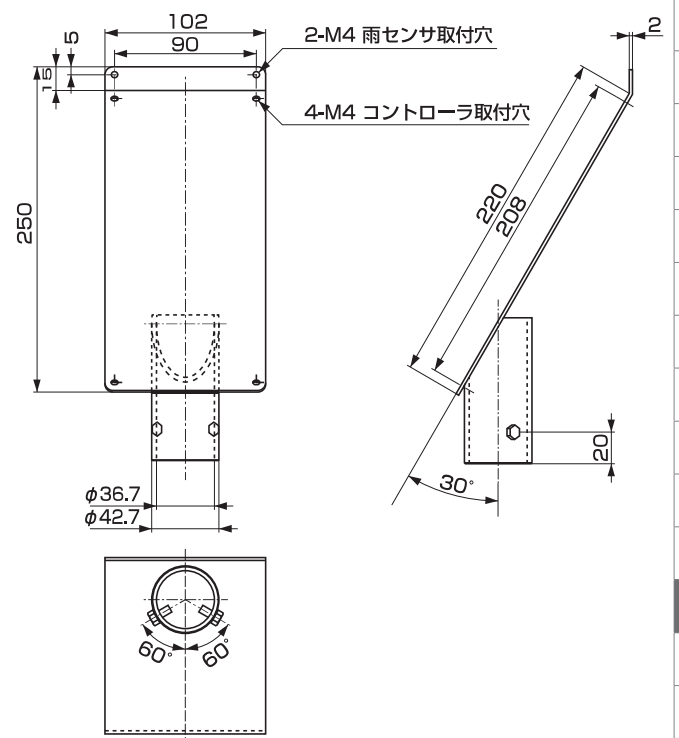

コントローラ取付ねじ付属
オールステンレス製

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
ドライエア用
EX防爆形
防爆形
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用関連
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
その他バルブ
SWD・MWD
集塵用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
ライフサイエンス
ガス燃焼
自動散水
屋外向け
特殊流体
受注生産品
巻末

RSC-1WP Series


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
ドライエア用
EX防爆形
防爆形
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用関連
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
その他バルブ
SWD・MWD
集塵用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
ライフサイエンス
ガス燃焼
自動散水
屋外向け
特殊流体
受注生産品
巻末

年間カレンダー方式
仕様

項目	RSC-1WP-C
散水設定方式	年間/曜日設定・パルス出力散水方式
散水設定回数	12回（1回目、2回目 各6期設定）
散水時間	1回当たり1分～9時間59分
散水方法	自動、手動（半自動）
外部停止	可能
制御出力電圧	極性反転パルス通電(DC6～9V)
制御点数(CH数)	1CH
接続電磁弁数	1ケ/CH
制御距離(2芯)	60m以内(0.75㎡ケーブル使用時) 100m以内(1.25㎡ケーブル使用時)
使用周囲温度	－5～40℃
保存周囲温度	－20～55℃
電源電圧	9V形アルカリ乾電池1個(6LR61)
誘導雷障害防止	耐サージ2500A(8/20μs)バリスタ内蔵
設置	屋内・屋外
雨センサ(RS-6)による散水停止	別売のボールホルダに取り付け可能※1


※ボールホルダ（別売）形番：RSC-1WP-PH

外形寸法図

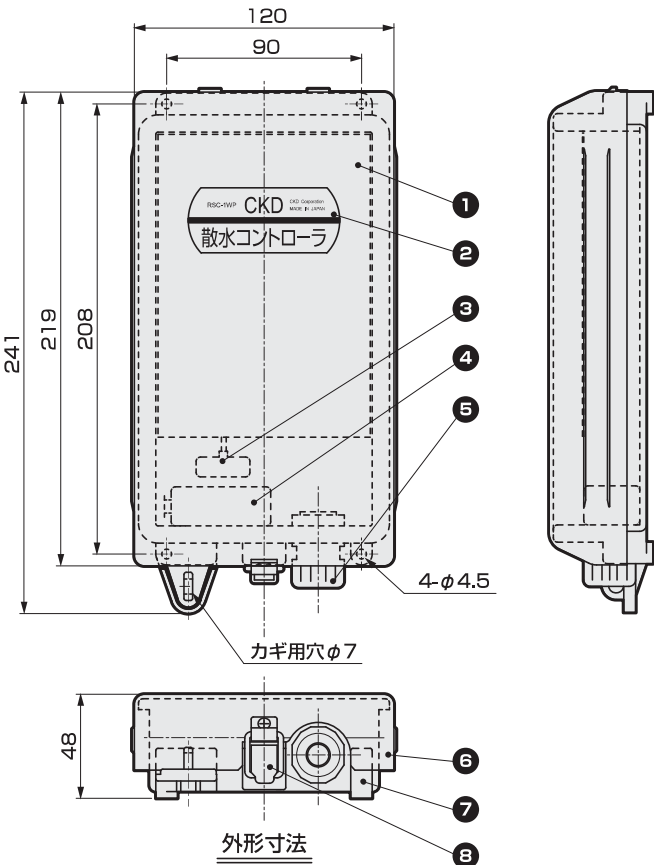


品番	部品名称	材質
1	操作部	
2	製品銘板	
3	電池フック	
4	アルカリ乾電池	
5	エスシーロック	
6	カバー	ステンレス
7	ケース	AAS樹脂
8	フックパチン錠	

形番表示方法

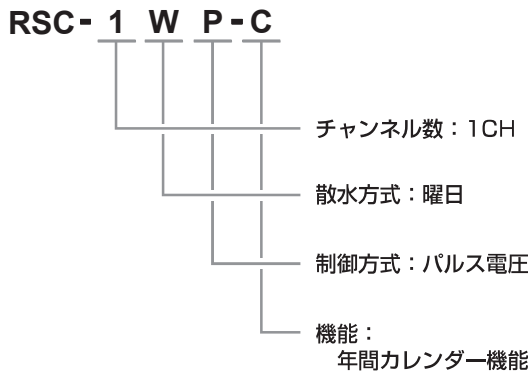

制御ユニット操作部/結線

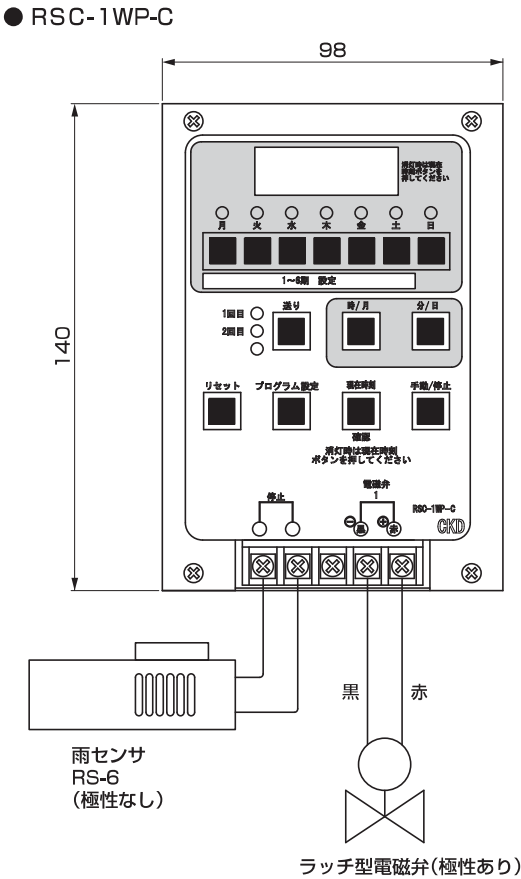

- ⚠ 使用上の注意事項** ご使用になる前に必ず取扱説明書の注意事項をご理解の上で使用ください。
- 製品添付の電池は出荷試験用ですので、設置時、新品を購入することをお勧めします。
 - 電池は1年毎に必ず交換してください。
 - 2芯ケーブルを使用し、エスシーロックでシールしてください。(ケーブル外径φ8.5～10.5)
 - 防水のために操作時以外は確実にカバーを閉じてください。
 - ボールはφ35程度のプラスチックまたはステンレスパイプを使用してください。(別売のボールホルダ使用時)
 - 手動が最優先します。 手動>停止>自動
 - 雨センサ(RS-6)を停止端子に接続すると、積算雨量6mmに達した時、散水を停止します。復帰は気象状況により自動的に行われます。
 - 「リセット」ボタンはすべての内容をクリアしますので注意して操作してください。
 - 何らかのトラブルで作物の育成に影響がないように、定期的に散水状況の確認を行ってください。

土壌水分チェック方式仕様

項目	RSC-1WP-H
散水設定方式	土壌水分チェック式(閾値の設定ができます。)
散水設定回数	6期(2回/各期)
散水時間	1回当たり1分~9時間59分
散水方法	自動・手動(半自動)
散水/非散水	水分設定値により散水/非散水設定
制御出力電圧	極性反転パルス通電(DC6~9V)
制御点数(CH数)	1CH
接続電磁弁数	1ヶ/CH
電磁弁制御距離	60m以内(0.75mm ² ケーブル(外径φ8.5~10)使用時) ※1
使用周囲温度	-5~40℃
保存温度	-20~55℃
電源	9V形アルカリ乾電池 1個(6LR61)
誘導電障害防止	耐サージ2500A(8/20μs)バリスタ内蔵
設置	屋内・屋外(構成材料を侵す雰囲気を除く)

※ボールホルダ(別売)形番: RSC-1WP-PH


※1 チェッカの延長は0.3mm²にて10m以下としてください。(付属ケーブル2mを含む)

形番表示方法

RSC- 1 W P - H


チャンネル数: 1CH
散水方式: 曜日
制御方式: パルス電圧
機能: 土壌水分チェック機能

外形寸法図

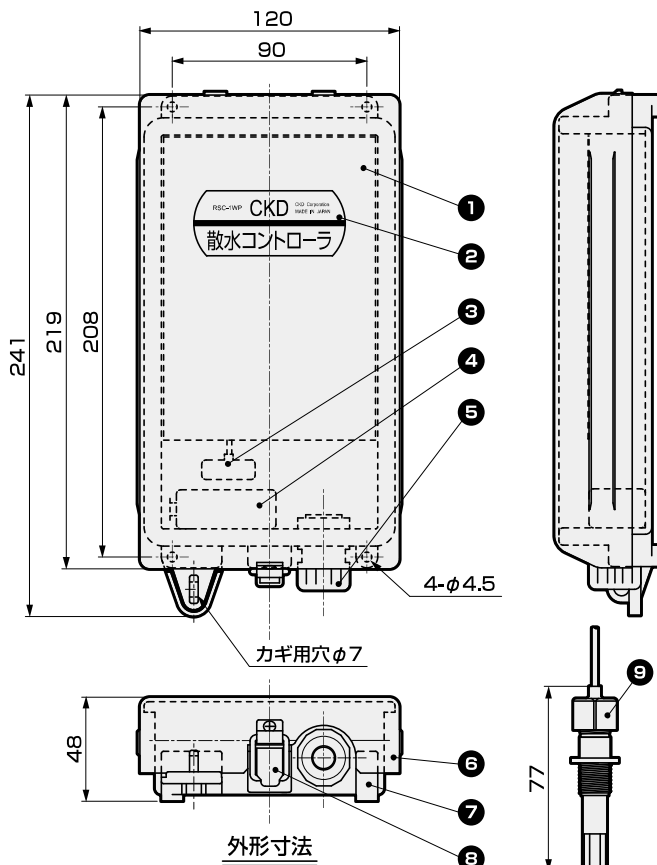

制御ユニット操作部/結線

● RSC-1WP-H

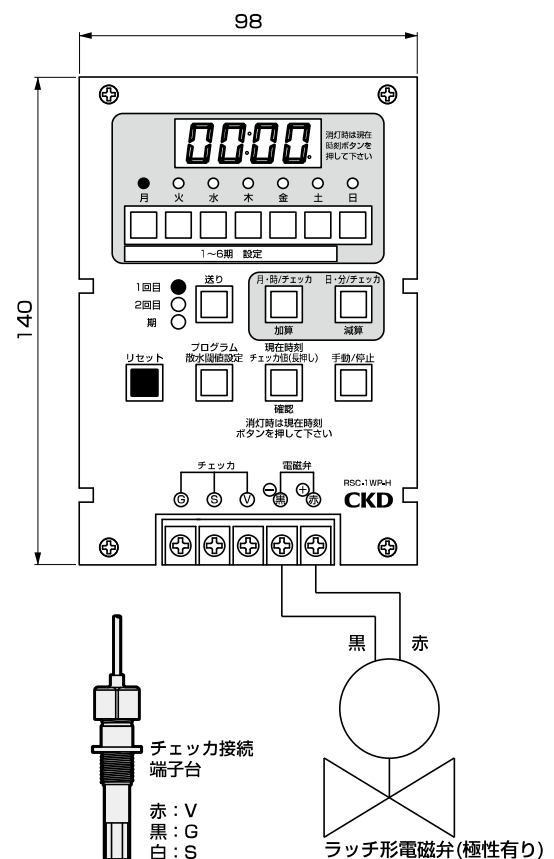

品番	部品名称	材質
1	操作部	
2	製品銘板	
3	電池フック	
4	アルカリ乾電池	
5	エスシーロック	
6	カバー	ステンレス
7	ケース	AAS樹脂
8	フックパチン錠	
9	水分チェッカ	

使用上の注意事項

- 製品添付の電池は出荷試験用ですので、設置時、新品を購入することをお勧めします。
- 電池は1年毎に必ず交換してください。
- ケーブル引き込み部は、エスシーロックでシールしてください。(ケーブル外径φ8.5~10.5)
- 防水のために操作時以外は確実にカバーを閉じてください。
- ボールはφ35程度のプラスチックまたはステンレスパイプを使用してください。(別売のボールホルダ使用時)
- 「リセット」ボタンはすべての内容をクリアしますので注意して操作してください。
- 何らかのトラブルで作物の育成に影響がないように、定期的に散水状況の確認を行ってください。
- 水分チェッカは土中へ埋設して使用してください。
- 水分チェッカ値はCKD独自の数値です。一例として乾燥時は970前後、十分な補水時は400以下となります。しかし土壌や埋設方法で大きく変わりますので個別に確認の上、閾値を設定してください。埋設をやり直した場合も確認と再設定を行ってください。

ご使用になる前に必ず取扱説明書の注意事項をご理解の上で使用ください。



ゴルフ場・緑地・公園・畑地等の自動散水コントローラ

RSC-2WP 形乾電池式散水コントローラ

- 2CH の散水を完全独立制御
- 曜日設定形

おもな用途

- ゴルフ場の散水
- 公園、都市緑地帯散水
- ビル空間、屋上緑地散水
- 屋内植込み散水
- 庭園散水
- アミューズメント散水
- 施設園芸、露地野菜散水
- 商用電源のない場所での散水、etc

適用電磁弁シリーズ

ラッチ形（パルス電圧タイプ）

- RSV-20A-210K-P
} 80F-210K-P
- RSV-20A-210W-7L011-DC6V
} 50A
- GSV2-20※-P
} 50※
- GSV-25A-25-P
} 50A

概要

- 商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。
- アルカリ乾電池（9V 形）1 個で約 1 年間作動します。
- 散水時刻は 1 日 6 回まで設定できます。
- 1 日の散水時間は 1 分～9 時間 59 分まで設定できます。
- 屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。（カギは付属されていません）（別売にてポールホルダも用意しております。）
- 当社電磁弁 2 個（接続口径 20A ～ 80F）を制御します。
- 誘導雷害防止のためリレー出力となっています。

仕様

項目	RSC-2WP
散水設定方式	任意の曜日設定
散水設定回数	2チャンネル独立 6回/日
散水時間	1回当たり1分～9時間59分
散水方法	自動、手動（半自動）
外部停止	可能
制御出力電圧	極性反転パルス通電(DC6～9V)
制御点数(CH数)	2CH
接続電磁弁数	1ヶ/CH
制御距離(2芯)	60m以内(0.75㎡ケーブル使用時)
	100m以内(1.25㎡ケーブル使用時)
使用周囲温度	-5～40℃
保存周囲温度	-20～55℃
電源電圧	9V形アルカリ乾電池1個(6LR61)
誘導雷障害防止	耐サージ2500A(8/20μs)バリスタ内蔵
設置	屋内・屋外
雨センサ(RS-6)による散水停止	別売のポールホルダに取り付け可能※1

注) 時計誤差は月差最大±1分程度あります。（ご使用環境によりこととなります）

※1 ポールホルダ形番（別売）RSC-1WP-PH（1WP、2WP共通）


形番表示方法

RSC- 2 W P

制御方式：パルス電圧
散水方式：曜日
チャンネル数：2CH

制御ユニット操作部/結線

- RSC-2WP

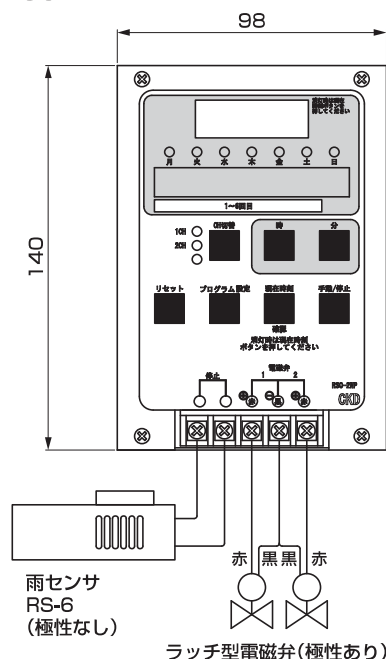


⚠ 注意事項

- ご使用になる前に、必ず取扱説明書の注意事項をよくご理解の上ご使用ください。
- 製品添付の電池は出荷試験用ですので、設置時、新品を購入することをお勧めします。
- 電池は1年毎に必ず交換してください。
- 電磁弁の配線は3芯のキャブタイヤケーブル（ケーブル外径φ8.5～10.5）を使用し、コントローラへ入れる前にコモンを共通にして配線してください。また雨センサ使用時はケーブル取り出し部をシリコンなどで確実にシールしてください。
- 防水のために操作時以外は確実にカバーを閉じてください。
- ポールはφ35程度のプラスチックまたはステンレスパイプを使用してください。
- 手動が最優先します。
手動＞停止＞自動
- 雨センサ（RS-6）を停止端子に接続すると、積算雨量6mmに達した時、散水を停止します。復帰は気象状況により自動的に行われます。
- 「リセット」ボタンは現在時刻以外のすべての内容をクリアしますので注意して操作してください。

内部構造および外形寸法図

● RSC-2WP

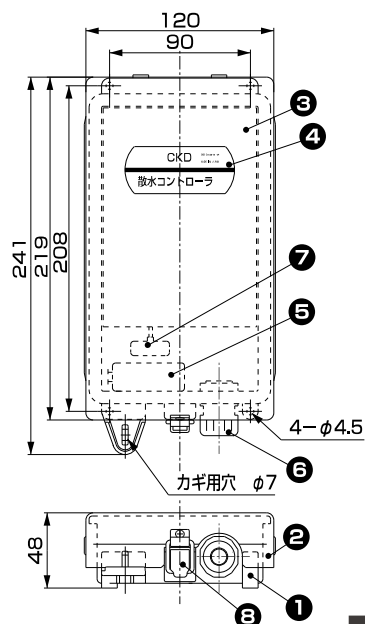


分解不可

品番	部品名称
1	ケース (AAS樹脂)
2	カバー (ステンレス)
3	操作部
4	製品銘板
5	アルカリ乾電池
6	エスシーロック
7	電池フック
8	フックバチン錠

カバー仕上げ: 粉体塗装
スエードストーン
(ライトグレー)

● RSC-1WP-PH (RSC-1WP、2WP共通)

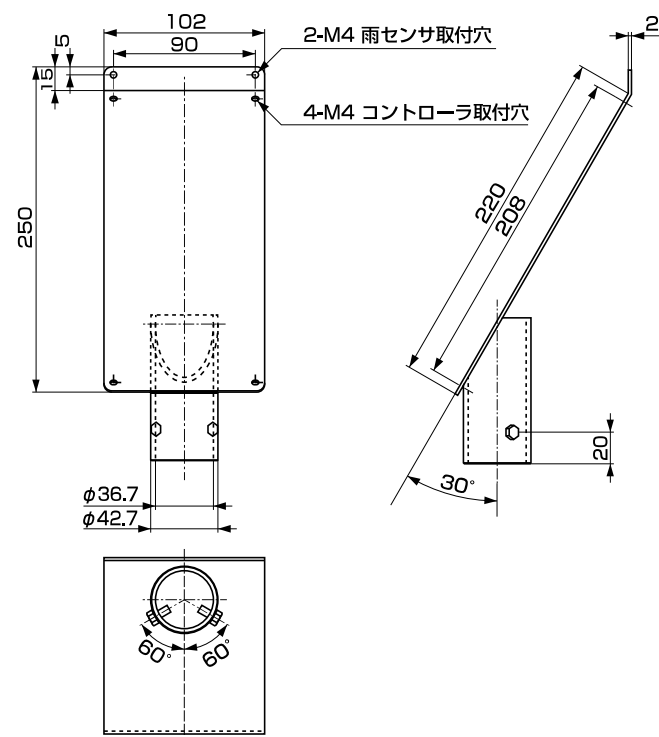

コントローラ取付ねじ付属
ステンレス製

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
ドライエア用
EX防爆形
防爆形
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用関連
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
その他バルブ
SWD・MWD
集塵用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
ライフサイエンス
ガス燃焼
自動散水
屋外向け
特殊流体
受注生産品
巻末